Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@leiterscout.de

Layher Alu Steg 600 7,10m Länge

Der Alu Steg 600 ist ein schnelles und handliches Bauteil

Art. Nr.: 1348.710

1.147,20 € ~~UVP 1.429,90 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

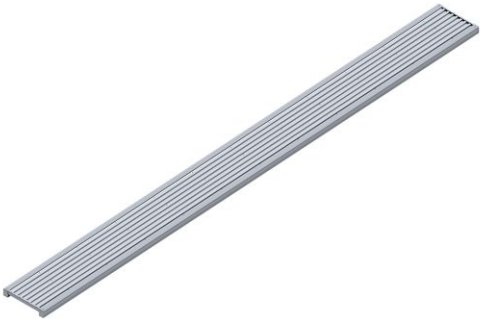

Gewicht: 52 kg

Kategorie: Diele	**Hersteller:** Layher	**Plattformbreite:** 0,6 m
Plattformlänge: 7,10 m	**Material:** Aluminium	**gpsr_manufacturer_name:** Layh Steigtechnik GmbH
gpsr_manufacturer_postalcode: 74363	**gpsr_manufacturer_street:** Ochsenbacher Straße	**gpsr_manufacturer_city:** Güglingen-Eibensbach
gpsr_manufacturer_email: info@layher.com	**gpsr_manufacturer_country:** Deutschland	**gpsr_manufacturer_housenumb** 56
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.layher-steigtechnik.com/		

Der Alu Steg 600 ist ein schnelles und handliches Bauteil. Leicht, da aus Aluminium, und stabil, da aus Spezialprofilen hergestellt.

Es besteht ebenso die Möglichkeit, abhängig von der Verwendung, einen dreiteiligen Seitenschutz am Alu Steg zu befestigen.

- Entspricht der DIN EN 12811-1
- Zulässige Lastklasse 2 (1.5 kN/m² bis 10 m Länge)
- Zulässige Lastklasse 3 (2 kN/m² bis 7,1 m Länge)

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@leiterscout.de

Länge (m)	3,18	4,12	4,75	5,20	6,15	**7,10**	8,00	9,10	10,00
Belastung (kN/m²)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	**2,0**	2,0	2,0	2,0
Breite (m)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	**0,6**	0,6	0,6	0,6
Höhe (m)	0,09	0,09	0,09	0,12	0,12	**0,12**	0,15	0,15	0,15
Gewicht (kg)	20,0	26,0	29,0	38,0	45,0	**52,0**	68,0	76,0	85,0
Art.-Nr	1348.318	1348.412	1348.475	1348.520	1348.615	**1348.710**	1348.800	1348.910	1348.100

Optionales Zubehör - Bitte Vorgaben beachten

Seitenschutz für Alu Steg 600

KIT-Nr.	Art.-Nr.	6201 3,18	6202 4,12	6203 4,75	6204 5,20	6205 6,15	**6206** **7,10**	6207 8,00	6208 9,10	6209 10,00
Doppelgeländer 2,0 m	1332.200	0	2	1	1	0	**2**	1	0	2
Doppelgeländer 3,0 m	1332.300	1	0	1	1	2	**1**	2	3	2
Geländerbefestigung	1330.000	2	4	4	4	4	**6**	6	6	8
Geländersicherung	1333.000	1	2	2	2	2	**3**	3	3	4