Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@leiterscout.de

MUNK Anlegeleiter ohne Traverse

Arbeitshöhe bis 8,10m

Art. Nr.: 1477-OX

ab 139,15 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

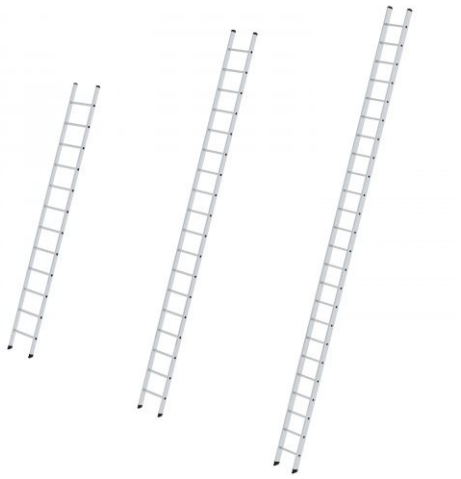

Kategorie: Anlegeleiter	**Material:** Aluminium	**Hersteller:** Munk
Trittform: Sprossen	**Teilbarkeit:** 1x	**gpsr_manufacturer_name:** Munk Günzburger Steigtechnik

- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitige geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Dauerhafte Sprossen-/Holmverbindung
- Rutschsichere nivello® -Leiterschuhe
- Außenbreite 420 mm, Sprossenabstand 280 mm

Hinweis: Aluminium-Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge
Die Aluminium-Anlegeleitern können Sie, wie gewohnt ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.
Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung



Arbeitshöhe A (ca. m)	4,70	5,30	5,80	6,40	6,90	8,10

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@leiterscout.de

Leiterlänge L (m)	3,60	4,17	4,74	5,30	5,86	6,98
Holmhöhe (mm)	58	58	73	73	85	98
Sprossenzahl	12	14	16	18	20	24
Gewicht (kg)	6,5	7,8	9,1	10,3	14,5	16,5
Artikelnummer	10012	10014	10016	10018	10020	10024