

# Euroline Premium 301 Sprossenlegeleiter 12 Sprossen

Sprossenabstand 280mm

Art. Nr.: E3018812



**201,75 ???**

~~UVP 397,46 ???~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 6.95 kg


<b>Hersteller:</b> Euroline	<b>Arbeitshöhe:</b> 4,70 m	<b>Sprossen/Stufen:</b> 12
<b>Trittform:</b> Sprossen	<b>Teilbarkeit:</b> 1x	<b>Leitertlänge:</b> 3,50 m
<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Anlegeleiter	<b>gpsr_manufacturer_name:</b> Euroline
<b>gpsr_manufacturer_street:</b> Neubrunnenweg	<b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland	<b>gpsr_manufacturer_city:</b> Pymont
<b>gpsr_manufacturer_email:</b> info@euroline-leitern.de	<b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.euroline.leitern.de">https://www.euroline.leitern.de</a>	<b>gpsr_manufacturer_posta:</b> 31812
<b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 5		

## PREMIUM line



32mm tiefe, gewinkelte Trapezsprossen

- Sprossen mit 32mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand
- Sprossenabstand 280mm
- Ab 12 Sprossen mit Traverse
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Rutschsichere, mit den Holmen verschraubte, GummifüÙe
- Umfangreiches, praktisches Zubehör

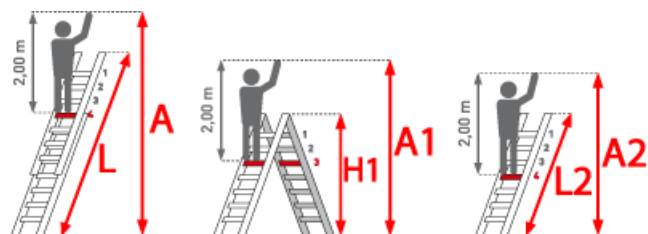

Sprossenzahl	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Leiterlänge L (m)	1,80	2,40	2,95	3,50	4,05	4,60	5,20	5,75	6,30	6,90
Arbeitshöhe A (m)	3,00	3,60	4,15	4,70	5,25	5,80	6,40	6,95	7,50	8,10
Senkrechte Höhe (m)	1,70	2,30	2,80	3,30	3,80	4,35	4,90	5,40	5,95	6,50
Ausladung (m)	0,65	0,85	1,05	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,15	2,30
Äußere Breite (m)	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Traversenbreite (m)				0,85	0,85	1,00	1,00	1,00	1,20	1,20
Gewicht (kg)	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	9,0	10,5	11,5	12,5	13,5
Artikelnummer	3011106	3011108	3011110	<b>3018812</b>	3018814	3018816	3018818	3018820	3018822	3018824