

Euroline Premium 301 Sprossenanlegeleiter

Arbeitshöhe bis 8,60m

Art. Nr.: 494-OX



ab 83,65 ???

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Teilbarkeit: 1x

Kategorie: Anlegeleiter

Material: Aluminium

Hersteller: Euroline


Trittform: Sprossen

PREMIUM line



32mm tiefe, gewinkelte Trapezsprossen

- Sprossen mit 32mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand
- Sprossenabstand 280mm
- Ab 12 Sprossen mit Traverse
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Rutschsichere, mit den Holmen verschraubte, GummifüÙe
- Umfangreiches, praktisches Zubehöer

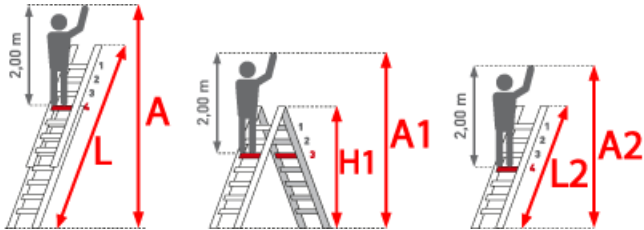

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Sprossenzahl | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Leiterlänge L (m) | 1,80 | 2,40 | 2,95 | 3,50 | 4,05 | 4,60 | 5,20 | 5,75 | 6,30 | 6,90 |
| Arbeitshöhe A (m) | 3,00 | 3,60 | 4,15 | 4,70 | 5,25 | 5,80 | 6,40 | 6,95 | 7,50 | 8,10 |
| Senkrechte Höhe (m) | 1,70 | 2,30 | 2,80 | 3,30 | 3,80 | 4,35 | 4,90 | 5,40 | 5,95 | 6,50 |
| Ausladung (m) | 0,65 | 0,85 | 1,05 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,15 | 2,30 |
| Äußere Breite (m) | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Traversenbreite (m) | | | | 0,85 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
| Gewicht (kg) | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 9,0 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 |
| Artikelnummer | 3011106 | 3011108 | 3011110 | 3018812 | 3018814 | 3018816 | 3018820 | 3018820 | 3018822 | 3018822 |