

# Euroline 9501 faltgerüst mit Gelenkträger

Arbeitshöhe bis 2,85m

Art. Nr.: 469-OX



**ab 885,85 ???**


(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**



<b>Plattformlänge:</b> 0,75 m	<b>Kategorie:</b> faltgerüst	<b>Plattformbreite:</b> 1,80 m
<b>Material:</b> Aluminium	<b>Hersteller:</b> Euroline	<b>gpsr_manufacturer_name:</b> Euroline

- Platzsparende und stabile Euroline faltgerüste in verschiedenen Varianten
- Klapp- und rollbar
- Alle euroline sind mit fahrgerüste sind mit fahrbalken und auslegern erhältlich
- Euroline fahrgerüste können schnell und ohne werkzeug aufgebaut werden
- Durch eine tragekraft von 200 kg/m<sup>2</sup> sind hohe sicherheitsreserven vorhanden
- Leichte gerüste mit hoher stabilität
- Euroline fahrgerüste sind durch das baukastensystem jederzeit erweiterbar

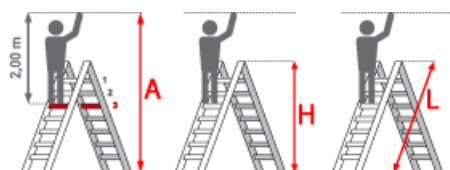

Gerüsttyp		9501/01	9507/01	9502/01	9508/01
Arbeitshöhe A (ca. m)		2,85	2,85	2,85	2,85

Gerüsthöhe H (m)		1,85	1,85	1,85	1,85
Standhöhe P (m)		0,85	0,85	0,85	0,85
Gewicht ohne Ballast (kg)		40	40	64	64
Teileliste					
	Artikel-Nr.				
6-Sprossenrahmen 0,75m	9036075	2	2	-	-
6-Sprossenrahmen 1,50m	9036150	-	-	2	2
Plattform 1,80 m	9070180	1	-	2	1
Plattform 1,80 m mit Durchstieg	9080180	-	1	-	1
Gelenkträger 1,80m	9130180	1	1	1	1
Lenkrolle mit Zapfen Ø=125mm	9010125	4	4	4	4
Federstecker	9160000	4	4	4	4