

## Euroline 512 Übergang 45° 800mm Stufenbreite 2x8 Stufen Alu gerieft

Mobile und stationäre Übergänge aus  
Aluminium für Hindernisse aller Art



Art. Nr.: E5124208

**2.543,05 €**

~~UVP 4.081,70 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Hersteller:** Euroline

**Trittform:** Stufen

**Material:** Aluminium

**Begehbarkeit:** zweiseitig

**Kategorie:** Übergang

**Plattformlänge:** 0,72 m

**Teilbarkeit:** 2x

**Plattformbreite:** 0,8 m

**Sprossen/Stufen:** 8

**gpsr\_manufacturer\_name:** Euroline

**Ausladung:** 4,10 m

**Neigung:** 45°

**Lieferzeit:** bis zu 10 Werktagen Lieferzeit



- Mobile und stationäre Übergänge aus Aluminium für Hindernisse aller Art
- Lieferung mit **einseitigem Geländer** (zweites Geländer gegen Aufpreis)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Geländer inkl. Knieleiste
- Podestgeländer (Höhe 1100mm) inkl. Fuß- und Knieleiste
- Stationäre Ausführung mit 8 Befestigungswinkeln unten (2 pro Holm)

- Lieferbar als **mobile Ausführung** mit 2 fahrbaren Quertraversen (5170400)
- Podestlänge (A): 720mm; Lichtes Längenmaß (H): 390mm
- Podest lässt sich mit **Podestverlängerung** um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

#### Bitte beachten: als Zubehör erhältlich

- Für **mobile Übergänge**: bitte kaufen Sie zusätzlich die Mobile Ausführung 5170400 ein
- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Geländerverlängerung E512 (bei beidseitigem Gelände doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)


#### Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** bzw. **lichte Höhe** (I) ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) bzw. **lichte Länge** (H) ist auf Wunsch zu kürzen
- **Geländer**: links oder rechts

#### Stufenbelag

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch**: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie**: Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!



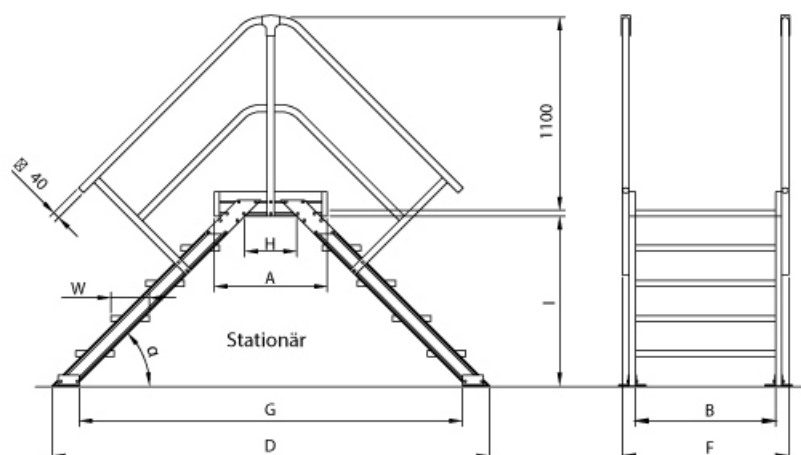

|                   |         |         |         |         |                |         |         |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|
| Stufenanzahl      | 2x4     | 2x5     | 2x6     | 2x7     | <b>2x8</b>     | 2x9     | 2x10    |
| Lichte Höhe I (m) | 0,84    | 1,06    | 1,28    | 1,50    | <b>1,72</b>    | 1,94    | 2,16    |
| Ausladung D (m)   | 2,34    | 2,78    | 3,22    | 3,66    | <b>4,10</b>    | 4,54    | 4,98    |
| Artikelnummer     | 5124204 | 5124205 | 5124206 | 5124207 | <b>5124208</b> | 5124209 | 5124210 |