







# Euroline 513 Wartungsb??hne 45?? 1000mm Stufenbreite 7 Stufen Alu gerieft

Ausladung bis 4,71m

Art. Nr.: E5134307



## 2.911,55 ???

UVP 4.673,13 ???

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Trittform: Stufen

m



Teilbarkeit: 1	X	Begehbarkeit:	einseitig

Euroline

**Material:** Aluminium Plattforml??nge: 0,72 m Sprossen/Stufen: 7

**Plattformbreite:** 1,0 Kategorie: Wartungsb??hne Hersteller: Euroline

gpsr manufacturer name: Senkrechte H??he: 1,54 m Ausladung: 2,29 m

Lieferzeit: bis zu 10 Werktage

Neigung: 45?? Lieferzeit



- Lieferung mit einseitigem Geländer (zweites Geländer sowie Stirngeländer gegen Aufpreis)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein

• Aluminium-Wartungsbühnen als sicheres und flexibles Arbeitsmittel





Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263 E-Mail: service@leiterscout.de

#### Geländer einzusetzen

- Geländer inkl. Knieleiste
- Podestgeländer (Höhe 1100mm) inkl. Fuß- und Knieleiste
- Podestlänge (A): 720mm;
- 2 Lenkrollen Ø=125mm mit Festellern am Steigteil
- 2 Lenkrollen Ø=160mm mit Festellern am Stützteil
- Fahrwerk am Stützteil
- Podest lässt sich mit Podestverlängerung um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 800 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

#### Bitte beachten: als Zubehör erhältlich

- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite -E511600, E511800 oder E5111000
- Bei Podestverlängerung: bitte kaufen Sie zusätzlich Geländerverlängerung E512 (bei beidseitigem Geländer doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)

### Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) ist auf Wunsch zu kürzen
- Geländer: links oder rechts
- Ausstieg wahlweise links, rechts oder stirnseitig
- Fahrwerkbreite: Standard oder schmal
- Zentralfeststellung: Ja oder nein

#### Stufenbelag

- Standardmäßige Ausführung: Alu gerieft
- Auf Wunsch: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterost oder Alu Lochblech
- Bitte beachten Sie: Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!














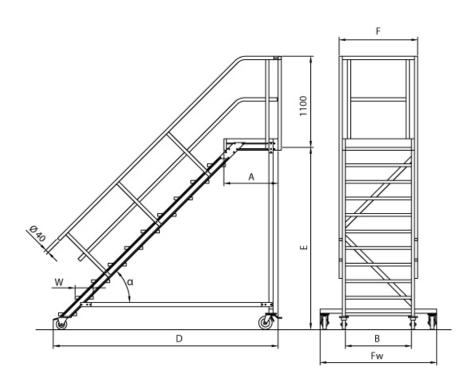

Stufenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
Senkrechte H??he E (m)	0,88	1,10	1,32	1,54	1,76	1,98	2,20	2,42	2,64	2
Ausladung D (mm)	1634	1854	2074	2294	2514	2734	2954	3174	3394	3
Fahrwerkbreite Fw (m)	1,00	1,00	1,00	1,40	1,40	1,40	1,60	1,60	1,60	1,
Material Aluge	riaft - Stut	fanhraita	600mm							ŀ

Material Alu gerieft - Stufenbreite 600mm

5134104|5134105|5134106|5134107|5134108|5134109|5134110|5134111|5134112|5 Artikel-Nr.

Material Alu gerieft - Stufenbreite 800mm

5134204 5134205 5134206 5134207 | 5134208 5134209 5134210 5134211 5134212 5 Artikel-Nr.

Material Alu gerieft - Stufenbreite 1000mm

5134304 5134305 5134306 **5134307** 5134308 5134309 5134310 5134311 5134312 5 Artikel-Nr.

Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 600mm

5134404|5134405|5134406|5134407 |5134408|5134409|5134410|5134411|5134412|5 Artikel-Nr.

Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 800mm





Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: service@leiterscout.de

Artikel-Nr.	5134504	5134505	5134506	5134507	5134508	5134509	5134510	5134511	5134512	5
Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 1000mm										
Artikel-Nr.	5134604	5134605	5134606	5134607	5134608	5134609	5134610	5134611	5134612	5