







## Euroline 513 Wartungsbühne 60° 1000mm Stufenbreite 7 Stufen Alu gerieft

Für alle Anwendungen

Art. Nr.: E5136307

euroline
Der sichere Aufstieg

2.878,20 €

**UVP 4.619.58 €** 

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14 WERKTAGE

**⊘**SOFORT LIEFERBAR

Hersteller: Euroline

Teilbarkeit: 1x



**Trittform:** Stufen **Plattformlänge:** 0,72 m

Kategorie:

Wartungsbühne

**Plattformbreite:** 1,0 m

Ausladung: 1,74 m

Material: Aluminium

Sprossen/Stufen: 7

Neigung: 60°

Senkrechte Höhe: 1,75

m

Lieferzeit: bis zu 10 Werktage

gpsr\_manufacturer\_name: Euroline

Lieferzeit



- Aluminium-Wartungsbühnen als sicheres und flexibles Arbeitsmittel
- Lieferung mit 2 Treppen- und 3 Podestgeländern
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen

E-Mail: service@leiterscout.de





Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263

- Podestgeländer (Höhe 1100mm)
- Podestlänge (A): 720mm;
- 2 Lenkrollen Ø=125mm mit Festellern am Steigteil
- 2 Lenkrollen Ø=160mm mit Festellern am Stützteil
- Fahrwerk am Stützteil
- Podest lässt sich mit Podestverlängerung um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 800 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

## Bitte beachten: als Zubehör erhältlich

- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung:** bitte kaufen Sie zusätzlich **Geländerverlängerung** E512 (bei beidseitigem Geländer doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)

## Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) ist auf Wunsch zu kürzen
- Geländer: links oder rechts
- Ausstieg wahlweise links, rechts oder stirnseitig
- Fahrwerkbreite: Standard oder schmal
- Zentralfeststellung: Ja oder nein

## **Stufenbelag**

- Standardmäßige Ausführung: Alu gerieft
- Auf Wunsch: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie:** Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!






Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263 E-Mail: service@leiterscout.de





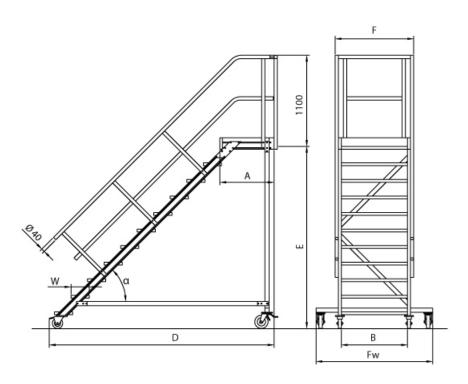

Stufenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
Senkrechte Höhe E (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3
Ausladung D (m)	1,30	1,45	1,59	1,74	1,88	2,02	2,17	2,31	2,46	2
Fahrwerkbreite Fw (m)	1,00	1,00	1,40	1,40	1,40	1,60	1,60	1,60	1,80	1,
Artikelnummer	5136304	5136305	5136306	5136307	5136308	5136309	5136310	5136311	5136312	5