







Euroline 513 Wartungsb??hne 60?? 600mm Stufenbreite 7 Stufen Stahl Gitterrost

Art. Nr.: E5136407

euroline

2.771,40 ???

UVP 4.448,22 ???

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Senkrechte H??he: 1,75 m

Teilbarkeit: 1x Hersteller: Euroline Plattforml??nge: 0,72 m Trittform: Stufen Sprossen/Stufen: 7 Kategorie: Wartungsb??hne **Plattformbreite:** 0,6 gpsr manufacturer name: Material: Stahl Euroline

Neigung: 60??

Lieferzeit: bis zu 10 Werktage

Ausladung: 1,74 m

Schnelle

Lieferzeit





- Lieferung mit einseitigem Geländer (zweites Geländer sowie Stirngeländer gegen **Aufpreis**)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen





Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263 E-Mail: service@leiterscout.de

- Podestgeländer (Höhe 1100mm)
- Podestlänge (A): 720mm;
- 2 Lenkrollen Ø=125mm mit Festellern am Steigteil
- 2 Lenkrollen Ø=160mm mit Festellern am Stützteil
- Fahrwerk am Stützteil
- Podest lässt sich mit Podestverlängerung um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 800 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

Bitte beachten: als Zubehör erhältlich

- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung:** bitte kaufen Sie zusätzlich **Geländerverlängerung** E512 (bei beidseitigem Geländer doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)

Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) ist auf Wunsch zu kürzen
- Geländer: links oder rechts
- Ausstieg wahlweise links, rechts oder stirnseitig
- Fahrwerkbreite: Standard oder schmal
- Zentralfeststellung: Ja oder nein

Stufenbelag

- Standardmäßige Ausführung: Alu gerieft
- Auf Wunsch: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie:** Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!






Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263 E-Mail: service@leiterscout.de





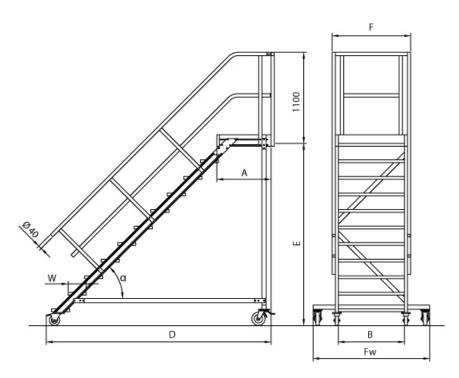

Stufenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
Senkrechte H??he E (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3
Ausladung D (mm)	1307	1452	1596	1740	1885	2029	2173	2318	2462	2
Fahrwerkbreite Fw (m)	1,00	1,00	1,40	1,40	1,40	1,60	1,60	1,60	1,80	1
Material Alu gei	rieft - Stu	fenbreite	600mm							
Artikel-Nr.	5136104	5136105	5136106	5136107	5136108	5136109	5136110	5136111	5136112	5
Material Alu ger	rioft - Stut	fanhraita	200mm		'	1		1	•	_

Material Alu gerieft - Stufenbreite 800mm

Artikel-Nr. | 5136204 | 5136205 | 5136206 | 5136207 | 5136208 | 5136209 | 5136210 | 5136211 | 5136212 | 5

Material Alu gerieft - Stufenbreite 1000mm

Artikel-Nr. 5136304 5136305 5136306 5136307 5136308 5136309 5136310 5136311 5136312 5

Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 600mm

Artikel-Nr. 5136404 5136405 5136406 **5136407** 5136408 5136409 5136410 5136411 5136412 5

Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 800mm





E-Mail: service@leiterscout.de





										_	
Artikel-Nr.	5136504	5136505	5136506	5136507	5136508	5136509	5136510	5136511	5136512	5	
Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 1000mm											
Artikel-Nr.	5136604	5136605	5136606	5136607	5136608	5136609	5136610	5136611	5136612	5	