

Euroline 513 Wartungsbühne 60° 800mm Stufenbreite 4 Stufen

Für alle Anwendungen

Art. Nr.: E5136204



2.092,30 €

~~UVP 2.822,00 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14 WERKTAGE

✔ SOFORT LIEFERBAR



| | | |
|------------------------------------|--------------------------------|--|
| Plattformlänge: 0,72 m | Hersteller: Euroline | Sprossen/Stufen: 4 |
| Trittform: Stufen | Teilbarkeit: 1x | Material: Aluminium |
| Kategorie: Wartungsbühne | Plattformbreite: 0,8 m | Ausladung: 1,30 m |
| Neigung: 60° | Senkrechte Höhe: 1,00 m | Lieferzeit: bis zu 10 Werktagen Lieferzeit |



- Aluminium-Wartungsbühnen als sicheres und flexibles Arbeitsmittel
- Lieferung mit **2 Treppen- und 3 Podestgeländern**
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Podestgeländer (Höhe 1100mm)
- Podestlänge (A): 720mm;

- 2 Lenkrollen $\varnothing=125\text{mm}$ mit Festellern am Steigteil
- 2 Lenkrollen $\varnothing=160\text{mm}$ mit Festellern am Stützteil
- Fahrwerk am Stützteil
- Podest lässt sich mit **Podestverlängerung** um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

Bitte beachten: als Zubehör erhältlich

- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite - E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich **Geländerverlängerung** E512 (bei beidseitigem Gelände doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)


Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) ist auf Wunsch zu kürzen
- **Geländer**: links oder rechts
- **Ausstieg** wahlweise links, rechts oder stirnseitig
- **Fahrwerkbreite**: Standard oder schmal
- **Zentralfeststellung**: Ja oder nein

Stufenbelag

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch**: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie**: Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!



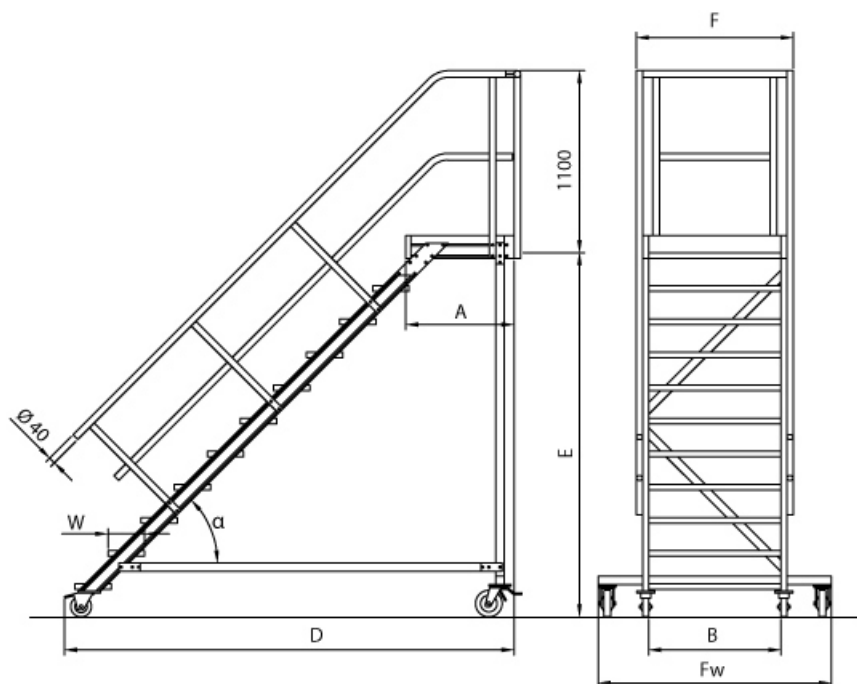

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stufenanzahl | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Senkrechte Höhe E (m) | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 |
| Ausladung D (m) | 1,30 | 1,45 | 1,59 | 1,74 | 1,88 | 2,02 | 2,17 | 2,31 | 2,46 | 2,60 |
| Fahrwerkbreite Fw (m) | 1,00 | 1,00 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,80 | 1,80 |
| Artikelnummer | 5136204 | 5136205 | 5136206 | 5136207 | 5136208 | 5136209 | 5136210 | 5136211 | 5136212 | 5136213 |