

# Euroline Premium 30778 Mehrzweckleiter 3-teilig 3x14 Sprossen

Rückenfreundlicher, ergonomischer Transport

Art. Nr.: E3077814



**881,35 ???**

~~UVP 1.602,93 ???~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 25.95 kg



**Begehrbarkeit:** zweiseitig

**Leiterlänge:** 9,40 m

**Arbeitshöhe:** 10,90 m

**Kategorie:** Mehrzweckleiter

**Sprossen/Stufen:** 14

**Teilbarkeit:** 3x

**Material:** Aluminium

**Trittform:** Sprossen

**Hersteller:** Euroline

**Senkrechte Höhe:** 9,15 m


**PREMIUM** line **ROLL** line



32mm tiefe, gewinkelte Trapezsprossen

- Oberteil einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Rückenfreundlicher, ergonomischer Transport
- Leichtes und schnelles Verfahren
- Schnell und sicher von A nach B

- Sprossen mit 32mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280mm
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Spezial-Steckhaken (verschraubt) mit großer Auflagefläche auf der Sprosse und zuverlässigen Sicherungshaken
- Rutschsichere, mit den Holmen verschraubte, GummifüÙe
- Wandlaufrollen ab GröÙe 3x10
- Zwei zusätzliche Sicherungsstreben ab GröÙe 8
- Breite Quertraversen für sicheren Stand

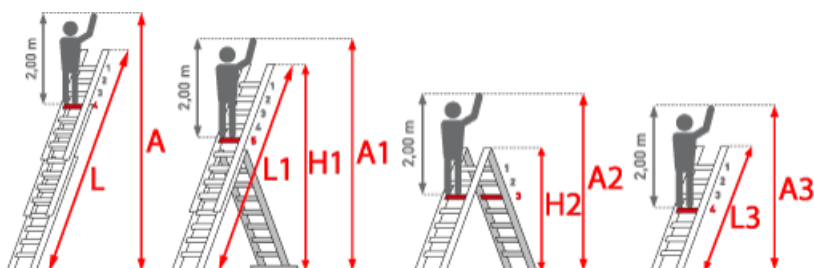

Sprossenzahl	3x6	3x8	3x9	3x10	3x11	3x12	3x13	3x14
Leiterlänge ausgeschoben L (m)	4,10	5,80	6,10	7,15	7,75	8,30	8,60	9,95
Länge als Stehleiter mit Aufsteckteil L1 (m)	2,90	4,00	4,60	4,85	5,45	5,95	6,25	6,80
Leiterlänge eingeschoben L3 (m)	1,85	2,40	2,65	2,95	3,20	3,50	3,80	4,05
Max. Arbeitshöhe A (m)	5,30	7,00	7,30	8,10	8,95	9,50	9,80	11,45
Senkrechte Höhe als Schiebeleiter (m)	3,85	5,20	6,00	6,50	7,30	8,10	8,35	9,15
Traversenbreite (m)	0,85	1,00	1,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,35
Trennsicherung					X	X	X	X
Gewicht (kg)	12,0	16,5	18,0	21,0	23,0	26,0	31,0	35,0

---

Artikelnummer	3077806	3077808	3077809	3077810	3077811	3077812	3077813	3078114
---------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------