

Euroline Premium 516 Mobile Podesttreppe beidseitig begehbar mit Zentralfeststellung fahrbar 8 Stufen

Art. Nr.: E5160308



1.323,45 €

~~UVP 2.124,15 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

BG Bau gefördert



Gewicht: 67.7 kg

Kategorie: Podestleiter	Plattformlänge: 0,72 m	Sparsen/Stufen: 8
Material: Aluminium	Arbeitshöhe: 3,95 m	Teilbarkeit: 2x
Hersteller: Euroline	Begehbarkeit: zweiseitig	Trittform: Stufen
Plattformbreite: 0,62 m	Standhöhe: 1,91 m	gpsr_manufacturer_name: Euroline

PREMIUM line


**Podesttreppen, vielseitig einsetzbar für einen sicheren und komfortablen
Arbeitsplatz**

- Stufen mit einer breiten Auftrittsfläche von 180 mm Stufentiefe für einen komfortablen Auf- und Abstieg
- Große Standplattform 620 x 720 mm für einen sicheren Stand
- Podestgeländer serienmäßig Ø = 35 mm, Höhe 1000 mm
- Aufbau in einfacher Selbstmontage mit ausführlicher Aufbauanleitung – schnell, sicher und ohne Spezialwerkzeug
- Schlanke Standbreite, ideal zum Heranfahren und Arbeiten an Regalen

- Fahrwerk mit 4 Lenkrollen * Schutzrechtsanmeldung Neue Hebetechnik - Verfahren der Podesttreppe ergonomischer und mit wenig Kraftaufwand
- Durch Drücken des Hebels kommt die Podesttreppe in die fahrbereite Position und ermöglicht müheloses Lenken und Wenden
- Das Loslassen des Hebels führt die Podesttreppe automatisch in die stabile Ausgangsstellung zurück
- In der Ausgangsstellung haben alle 4 Holme Bodenkontakt, kleine Unebenheiten im Boden werden ausgeglichen. Dadurch erreichen wir eine erhöhte Kippsicherheit bei Lastwechsel
- Noch schneller einsatzbereit, da das Feststellen der Lenkrollen entfällt
- Vereinfachte Montage, da die Bedienung der Zentralfeststellung mit dem Fahrgestell fest verbunden ist

Laut DIN 131-7 sind beidseitige Treppengeländer an Aufstiegen von Podesttreppen mit einem Steigwinkel = 60° **optional**.

Bei Bedarf Treppengeländer bitte separat mitbestellen

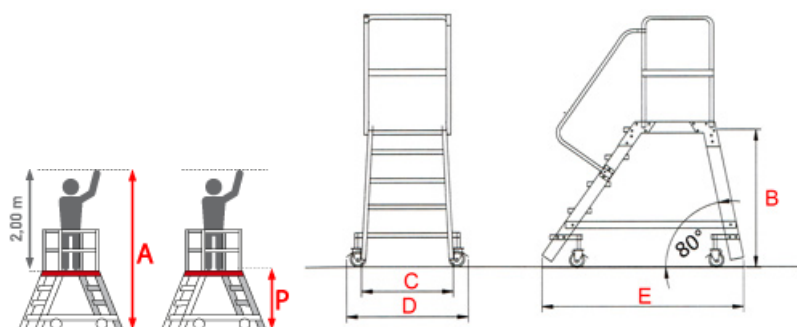

Stufenanzahl	4	5	6	7	8
Gesamtausladung E (mm)	1720	2030	2300	2580	2580
Podesthöhe P / B (mm)	955	1190	1435	1670	1910
Untere Holmbreite C (mm)	870	940	1020	1100	1160
Gesamtbreite D (mm)	940	1010	1090	1170	1230
Arbeitshöhe A (mm)	3000	3200	3450	3700	3950
Grundfläche (m)	1,69 x 0,87	2,00 x 0,94	2,27 x 1,02	2,55 x 1,10	2,82 x 1,16
Gesamtgewicht (kg)	45,6	46,6	52,5	59,8	67,7
Artikelnummer	5160304	5160304	5160306	5160307	5160308