

## Euroline 510 Treppe 45° 600mm Stufenbreite 6 Stufen

Ausladung bis 4,09m

Art. Nr.: E5104106



**800,75 €**

~~UVP 1.080,00 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 12 -14 WERKTAGE**

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

BG Bau gefördert



**Trittform:** Stufen

**Sprossen/Stufen:** 6

**Hersteller:** Euroline

**Kategorie:** Treppen

**Material:** Aluminium

**Stufenbreite:** 600 mm

**Senkrechte Höhe:** 1,32 m

**Lieferzeit:** bis zu 12 Tage Lieferzeit

**Ausladung:** 1,45 m



- Aluminium-Treppen für individuelle Lösungen
- Lieferung mit einseitigem **Treppengeländer** (zweites Geländer gegen Aufpreis)
- Treppengeländer inkl. Knieleiste
- Geländer aus Aluminiumrohr (Ø=40mm)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Treppe unten mit 2 Bodenbefestigungswinkeln
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen


- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

**Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken**


- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- **Befestigungsmöglichkeiten:** Auflegewinkel oder stirnseitige Befestigungsschiene
- **Geländer:** links oder rechts

**Stufenbelag**


- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch:** Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie:** Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!

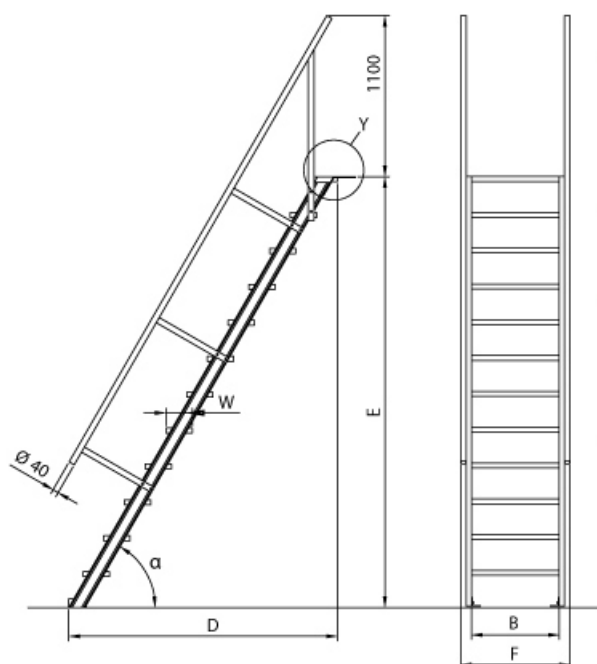

Ansicht Y:



Auflegewinkel aus Aluminium



Stirnseitige Befestigungsschiene

|              |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|--------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| Stufenanzahl | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|

|                       |         |         |                |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Senkrechte Höhe E (m) | 0,88    | 1,10    | 1,32           | 1,54    | 1,76    | 1,98    | 2,20    | 2,42    | 2,64    | 2,86    |
| Ausladung D (m)       | 1,01    | 1,23    | 1,45           | 1,67    | 1,89    | 2,11    | 2,33    | 2,55    | 2,77    | 2,99    |
| Artikelnummern        |         |         |                |         |         |         |         |         |         |         |
| 600mm Stufenbreite    | 5104104 | 5104105 | <b>5104106</b> | 5104107 | 5104108 | 5104109 | 5104110 | 5104111 | 5104112 | 5104113 |
| 800mm Stufenbreite    | 5104204 | 5104205 | 5104206        | 5104207 | 5104208 | 5104209 | 5104210 | 5104211 | 5104212 | 5104213 |
| 1000mm Stufenbreite   | 5104304 | 5104305 | 5104306        | 5104307 | 5104308 | 5104309 | 5104310 | 5104311 | 5104312 | 5104313 |