







# Euroline 514 Anstieg 45° 600mm Stufenbreite 3 Stufen Alu gerieft

Ausladung bis 1,75m

Art. Nr.: E5144103

euroline
Der sichere Aufstleg

912,70 €

UVP 1.464.89 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14 WERKTAGE

**⊘**SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert



Begehbarkeit: einseitig	<b>Kategorie:</b> Arbeitspodest	Sprossen/Stufen: 3
Material: Aluminium	Hersteller: Euroline	Trittform: Stufen
Plattformbreite: 0,6 m	<b>Plattformlänge:</b> 0,72 m	Teilbarkeit: 1x
Neigung: 45°	Ausladung: 1,35 m	<pre>gpsr_manufacturer_name: Euroline</pre>

Lieferzeit: bis zu 10 Werktage

Lieferzeit



- Aluminium-Anstieg
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein





Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263 E-Mail: service@leiterscout.de

#### Geländer einzusetzen

- Im Lieferumfang sind keine Geländer enthalten
- Standard- Podestlänge (A): 720mm
- 2 Rollen Ø=150mm am Stützteil
- Podest lässt sich mit Podestverlängerung um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlänger
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 800 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

#### Bitte beachten: als Zubehör erhältlich

- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung:** bitte kaufen Sie zusätzlich **Geländerverlängerung** E512 (bei beidseitigem Geländer doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)
- Treppengeländer lieferbar

### Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die senkrechte Höhe(E) bzw. lichte Höhe (I) ist auf Wunsch zu kürzen
- Die Podestlänge (A) bzw. lichte Länge ist auf Wunsch zu kürzen

## **Stufenbelag**

- Standardmäßige Ausführung: Alu gerieft
- Auf Wunsch: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie:** Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!








Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263



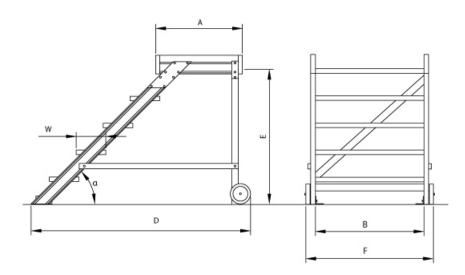

Stufenanzahl	2	3	4	5		
Lichte Höhe I (m)	0,44	0,66	0,88	1,10		
Ausladung D (m)	1,15	1,35	1,55	1,75		
Artikelnummern						
600mm Stufenbreite B	5144102	5144103	5144104	5144105		
800mm Stufenbreite B	5144202	5144203	5144204	5144205		
1000mm Stufenbreite B	5144302	5144203	5144304	5144305		