

# Zarges Fahrgerüst MultiTower S-PLUS 2T mit Auslegern, doppelte Plattformbreite 1,80m Plattformlänge 13,20m AH

Arbeitshöhe bis 13,20m

Art. Nr.: Z52525



**11.066,30 €**


**UVP 22.456,01 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 397.9 kg

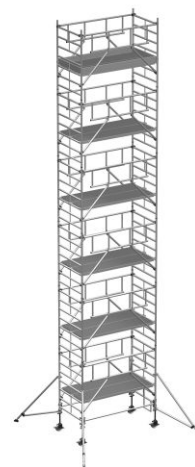

|                                |                               |                                       |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Gerüsthöhe:</b> 12,45 m     | <b>Hersteller:</b> Zarges     | <b>Material:</b> Aluminium            |
| <b>Arbeitshöhe:</b> 13,20 m    | <b>Sprossen/Stufen:</b> 5     | <b>Kategorie:</b> Fahrgerüste         |
| <b>Begehbarkeit:</b> einseitig | <b>Plattformlänge:</b> 1,80 m | <b>Trittform:</b> Sprossen            |
| <b>Plattformbreite:</b> 1,35 m | <b>Standhöhe:</b> 11,20 m     | <b>gpsr_manufacturer_name:</b> Zarges |

**Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schneller Aufbau durch vorlaufendes Geländer, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile**

- Gerüstbreite: 1,35m
- Gerüsthöhe: 1,80m; 2,50m; 3,00m
- Sicherer und schneller Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer und Plattform im 2-m-Abstand

- Arbeitshöhen von 3,35m bis max. 13,20m mit Serienteilen aus dem Z600 Programm aufbaubar
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200kg/m<sup>2</sup>) nach DIN EN 1004, d.h. je nach Länge der Plattform von 202 kg bis max. 346kg
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200-mm-Lenkrollen für millimetergenauen Höhenausgleich

### Hinweis:

Durch Hinzufügen der relevanten S-Plus Einzelteile kann der sichere Aufbau auch für standardmäßige Z600 Fahrgerüste mit Auslegern nachgerüstet werden.

|                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| Arbeitshöhe A (m)    | 3,35  | 4,45  | 5,30  | 6,45  | 7,30  | 8,40  | 9,25  | 10,40 | 11,20 | 12,35 | 13,20        |
| Gerüsthöhe H (m)     | 2,65  | 3,75  | 4,60  | 5,70  | 6,55  | 7,65  | 8,50  | 9,65  | 10,45 | 11,60 | 12,45        |
| Plattformhöhe P (m)  | 1,35  | 2,45  | 3,30  | 4,45  | 5,30  | 6,40  | 7,25  | 8,40  | 9,20  | 10,35 | 11,20        |
| Gewicht (kg)         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |
| Plattform 1,35x1,80m | 94,5  | 120,7 | 190,5 | 197,1 | 242,5 | 248,5 | 293,9 | 300,5 | 345,9 | 352,5 | 397,9        |
| Plattform 1,35x2,50m | 110,0 | 141,8 | 218,4 | 236,2 | 292,8 | 319,0 | 375,6 | 393,4 | 450,0 | 467,8 | 524,4        |
| Plattform 1,35x3,00m | 122,4 | 156,4 | 243,  | 262,4 | 329,4 | 357,6 | 425,0 | 443,6 | 511,0 | 529,6 | 597,0        |
| Bestell-Nr.          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |              |
| Plattform 1,35x1,80m | 52425 | 52435 | 52445 | 52455 | 52465 | 52475 | 52485 | 52495 | 52505 | 52515 | <b>52525</b> |
| Plattform 1,35x2,50m | 52426 | 52436 | 52446 | 52456 | 52466 | 52476 | 52486 | 52496 | 52506 | 52516 | 52526        |
| Plattform 1,35x3,00m | 52427 | 52437 | 52447 | 52457 | 52467 | 52477 | 52487 | 52497 | 52507 | 52517 | 52527        |