

# Euroline 9522 Fahrgerüst mit Sicherheitsgeländer und Fahrbalken starr 4,30m AH

Euroline Fahrgerüst mit Fahrbalken starr

Art. Nr.: E9522/04




**2.401,85 €**

~~UVP 3.655,68 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

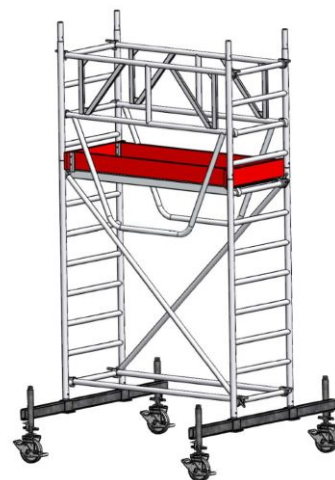

<b>Gerüsthöhe:</b> 3,55 m	<b>Standhöhe:</b> 2,30 m	<b>Plattformlänge:</b> 1,80 m
<b>Hersteller:</b> Euroline	<b>Kategorie:</b> Rollgerüste	<b>Plattformbreite:</b> 0,75 m
<b>Arbeitshöhe:</b> 4,30 m	<b>Material:</b> Aluminium	<b>gpsr_manufacturer_name:</b> Euroline

- Durch Umstecken kann das Gerüst auf dem Fahrbalken anders positioniert werden
- Durch eine Tragkraft von 200 kg/m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3) sind hohe Sicherheitsreserven vorhanden
- Euroline Fahrgerüste werden zum größten Teil aus Aluminium gefertigt. Das bedeutet korrosionsbeständige, leichte Gerüste mit hoher Stabilität
- Euroline Fahrgerüste können schnell und ohne Werkzeug aufgebaut werden
- Durch Verschieben des euroline Fahrgerüsts auf dem Fahrbalken ist ein Arbeiten nah an der Wand problemlos und schnell möglich
- Alle euroline Fahrgerüste sind mit Fahrbalken oder Auslegern erhältlich
- Ballastgewichte an Fahrbalken und Auslegern sichern das Arbeiten in großen Höhen



Arbeitshöhe A (ca. m)	4,30	5,30	6,30	7,30
-----------------------	------	------	------	------

Gerüsthöhe H (m)	3,55	4,55	5,55	6,55
Standhöhe P (m)	2,30	3,30	4,30	5,30

**Teileliste - Normalaufbau | Gerüsttyp 9512**

4-Sprossenrahmen 0,75m	9036075	2	-	2	-
8-Sprossenrahmen 0,75m	9036150	2	4	4	6
Plattform mit Durchstieg 1,80m	9070180	1	1	2	2
Geländer 1,80m	9080180	2	2	2	2
Diagonale 1,80m	9130180	2	2	4	4
Horizontale 1,80m	9040180	2	2	6	6
Längsbordbrett 1,80m	9120180	2	2	2	2
Stirnbordbrett 0,75m	9110075	2	2	2	2
Fahrbalken starr	9020180	2	2	2	2
Lenkrolle mit Zapfen Ø=125mm	9010150	4	4	4	4
Federstecker	9160000	8	8	12	12
Gewicht ohne Ballast (kg)		116	124	163	172
<b>Ballastierung in geschlossenen Räumen</b>					
Aufbau mittig (kg)		0	40	40	80
Aufbau einseitig (kg)		20	40	60	80
<b>Ballastierung im Freien (kg)</b>					
Aufbau mittig (kg)		0	40	80	160
Aufbau einseitig (kg)		20	40	80	140
Artikel-Nr.		9512/04	9512/05	9512/06	9512/07

**Teileliste - Sicherheitsaufbau | Gerüsttyp 9522**

4-Sprossenrahmen 0,75m	9036075	2	-	2	-
8-Sprossenrahmen 0,75m	9036150	2	4	4	6
Plattform mit Durchstieg 1,80m	9070180	1	1	2	2
Sicherheitsgeländer 1,80m	9043180	2	2	2	2
Diagonale 1,80m	9130180	2	2	4	4
Horizontale 1,80m	9040180	2	2	6	6
Längsbordbrett 1,80m	9120180	2	2	2	2
Stirnbordbrett 0,75m	9110075	2	2	2	2
Fahrbalken starr	9020180	2	2	2	2

Lenkrolle mit Zapfen Ø=125mm	9010150	4	4	4	4
Federstecker	9160000	8	8	12	12
Gewicht ohne Ballast (kg)		118	126	165	174
Ballastierung in geschlossenen Räumen					
Aufbau mittig (kg)		0	40	40	80
Aufbau einseitig (kg)		20	40	60	80
Ballastierung im Freien (kg)					
Aufbau mittig (kg)		0	40	80	160
Aufbau einseitig (kg)		20	40	80	140
Artikel-Nr.		<b>9522/04</b>	9522/05	9522/06	9522/07

n.z.=nicht zulässig