

# Euroline 513 Wartungsbühne 60° 1000mm Stufenbreite 5 Stufen Alu gerieft

Für alle Anwendungen

Art. Nr.: E5136305



## 2.457,05 €

~~UVP 3.943,66 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14 WERKTAGE

✔ SOFORT LIEFERBAR



<b>Trittform:</b> Stufen	<b>Kategorie:</b> Wartungsbühne	<b>Plattformbreite:</b> 1,0 m
<b>Sprossen/Stufen:</b> 5	<b>Teilbarkeit:</b> 1x	<b>Material:</b> Aluminium
<b>Plattformlänge:</b> 0,72 m	<b>Hersteller:</b> Euroline	<b>Senkrechte Höhe:</b> 1,25 m
<b>Ausladung:</b> 1,45 m	<b>Neigung:</b> 60°	<b>gpsr_manufacturer_name:</b> Euroline
<b>Lieferzeit:</b> bis zu 10 Werktagen Lieferzeit		



- Aluminium-Wartungsbühnen als sicheres und flexibles Arbeitsmittel
- Lieferung mit **2 Treppen- und 3 Podestgeländern**
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen

- Podestgeländer (Höhe 1100mm)
- Podestlänge (A): 720mm;
- 2 Lenkrollen  $\varnothing=125\text{mm}$  mit Festellern am Steigteil
- 2 Lenkrollen  $\varnothing=160\text{mm}$  mit Festellern am Stützteil
- Fahrwerk am Stützteil
- Podest lässt sich mit **Podestverlängerung** um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

#### **Bitte beachten: als Zubehör erhältlich**


- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite - E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich **Geländerverlängerung** E512 (bei beidseitigem Geländer doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)

#### **Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken**

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) ist auf Wunsch zu kürzen
- **Geländer**: links oder rechts
- **Ausstieg** wahlweise links, rechts oder stirnseitig
- **Fahrwerkbreite**: Standard oder schmal
- **Zentralfeststellung**: Ja oder nein

#### **Stufenbelag**

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch**: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie**: Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!

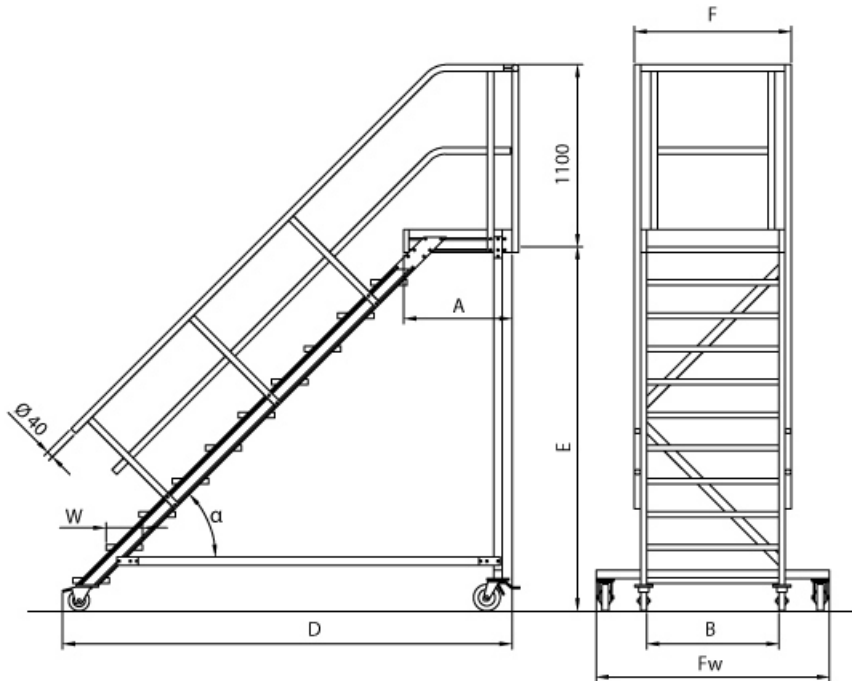

Stufenanzahl	4	<b>5</b>	6	7	8	9	10	11	12	13
Senkrechte Höhe E (m)	1,00	<b>1,25</b>	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25
Ausladung D (m)	1,30	<b>1,45</b>	1,59	1,74	1,88	2,02	2,17	2,31	2,46	2,60
Fahrwerkbreite Fw (m)	1,00	<b>1,00</b>	1,40	1,40	1,40	1,60	1,60	1,60	1,80	1,80
Artikelnummer	5136304	<b>5136305</b>	5136306	5136307	5136308	5136309	5136310	5136311	5136312	5136313