

Euroline 513 Wartungsbühne 60° 1000mm Stufenbreite 8 Stufen

Für alle Anwendungen

Art. Nr.: E5136308



3.013,85 €

~~UVP 4.065,00 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14 WERKTAGE

✔ SOFORT LIEFERBAR



| | | |
|------------------------------------|--------------------------------|--|
| Hersteller: Euroline | Trittform: Stufen | Sprossen/Stufen: 8 |
| Kategorie: Wartungsbühne | Plattformbreite: 1,0 m | Plattformlänge: 0,72 m |
| Material: Aluminium | Teilbarkeit: 1x | Neigung: 60° |
| Ausladung: 1,88 m | Senkrechte Höhe: 2,00 m | Lieferzeit: bis zu 10 Werktagen Lieferzeit |



- Aluminium-Wartungsbühnen als sicheres und flexibles Arbeitsmittel
- Lieferung mit **2 Treppen- und 3 Podestgeländern**
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Podestgeländer (Höhe 1100mm)
- Podestlänge (A): 720mm;

- 2 Lenkrollen Ø=125mm mit Festellern am Steigteil
- 2 Lenkrollen Ø=160mm mit Festellern am Stützteil
- Fahrwerk am Stützteil
- Podest lässt sich mit **Podestverlängerung** um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

Bitte beachten: als Zubehör erhältlich

- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite - E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich **Geländerverlängerung** E512 (bei beidseitigem Gelände doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)


Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) ist auf Wunsch zu kürzen
- **Geländer**: links oder rechts
- **Ausstieg** wahlweise links, rechts oder stirnseitig
- **Fahrwerkbreite**: Standard oder schmal
- **Zentralfeststellung**: Ja oder nein

Stufenbelag

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch**: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie**: Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!



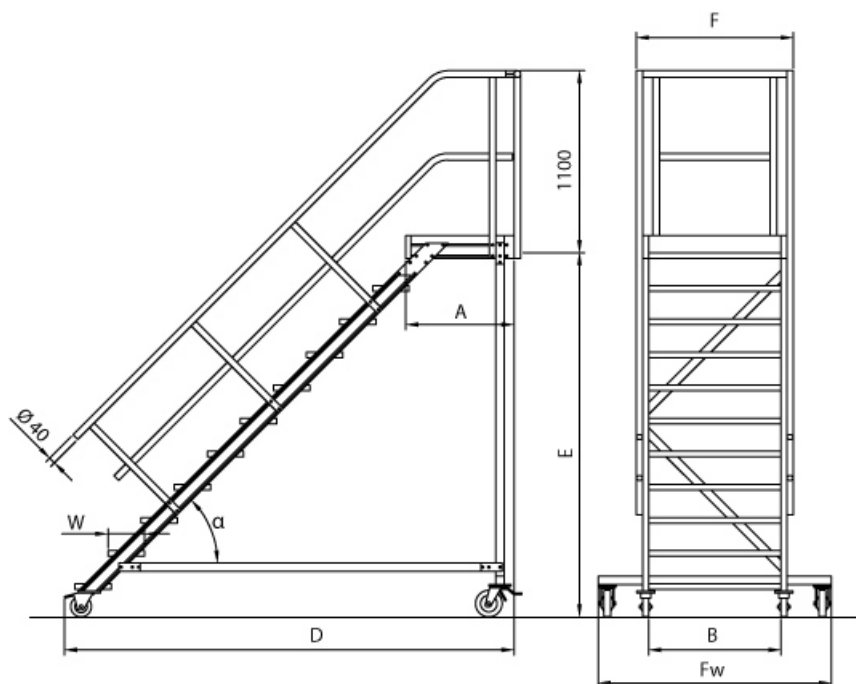

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stufenanzahl | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Senkrechte Höhe E (m) | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 |
| Ausladung D (m) | 1,30 | 1,45 | 1,59 | 1,74 | 1,88 | 2,02 | 2,17 | 2,31 | 2,46 | 2,60 |
| Fahrwerkbreite Fw (m) | 1,00 | 1,00 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,80 | 1,80 |
| Artikelnummer | 5136304 | 5136305 | 5136306 | 5136307 | 5136308 | 5136309 | 5136310 | 5136311 | 5136312 | 5136313 |