

Euroline 512 Übergang 45° 1000mm Stufenbreite 2x9 Stufen Alu gerieft

Mobile und stationäre Übergänge aus
Aluminium für Hindernisse aller Art



Art. Nr.: E5124309

2.966,40 €

~~UVP 4.761,19 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14 WERKTAGE

✔ SOFORT LIEFERBAR



| | | |
|---|-------------------------------|----------------------------|
| Begehbarkeit: zweiseitig | Trittform: Stufen | Material: Aluminium |
| Hersteller: Euroline | Plattformbreite: 1,0 m | Kategorie: Übergang |
| Plattformlänge: 0,72 m | Sprossen/Stufen: 9 | Teilbarkeit: 2x |
| gpsr_manufacturer_name: Euroline | Ausladung: 4,54 m | Neigung: 45° |
| Lieferzeit: bis zu 10 Werktagen Lieferzeit | | |



- Mobile und stationäre Übergänge aus Aluminium für Hindernisse aller Art
- Lieferung mit **einseitigem Geländer** (zweites Geländer gegen Aufpreis)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Geländer inkl. Knieleiste
- Podestgeländer (Höhe 1100mm) inkl. Fuß- und Knieleiste
- Stationäre Ausführung mit 8 Befestigungswinkeln unten (2 pro Holm)

- Lieferbar als **mobile Ausführung** mit 2 fahrbaren Quertraversen (5170400)
- Podestlänge (A): 720mm; Lichtes Längenmaß (H): 390mm
- Podest lässt sich mit **Podestverlängerung** um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

Bitte beachten: als Zubehör erhältlich

- Für **mobile Übergänge**: bitte kaufen Sie zusätzlich die Mobile Ausführung 5170400 ein
- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Geländerverlängerung E512 (bei beidseitigem Gelände doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)


Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** bzw. **lichte Höhe** (I) ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) bzw. **lichte Länge** (H) ist auf Wunsch zu kürzen
- **Geländer**: links oder rechts

Stufenbelag

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch**: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie**: Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!



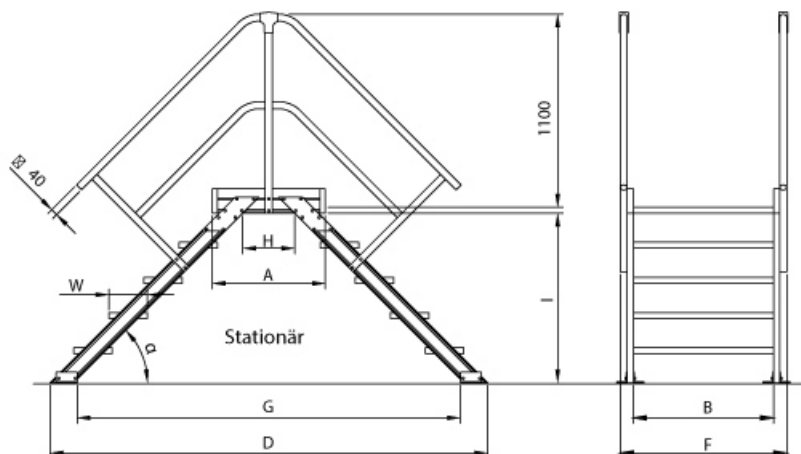

| | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|
| Stufenanzahl | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x10 |
| Lichte Höhe I (m) | 0,84 | 1,06 | 1,28 | 1,50 | 1,72 | 1,94 | 2,16 |
| Ausladung D (m) | 2,34 | 2,78 | 3,22 | 3,66 | 4,10 | 4,54 | 4,98 |
| Artikelnummer | 5124304 | 5124305 | 5124306 | 5124307 | 5124308 | 5124309 | 5124310 |