

# Euroline Gerüst 9523 mit Auslegern 1,50x1,80m und Treppenaufgang 12,35m AH

Arbeitshöhe bis 14,35m

Art. Nr.: E9523/12




**9.343,20 €**

~~UVP 14.220,50 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR

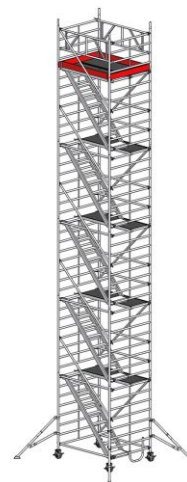

<b>Hersteller:</b> Euroline	<b>Kategorie:</b> Fahrgerüste	<b>Standhöhe:</b> 10,35 m
<b>Gerüsthöhe:</b> 11,60 m	<b>Material:</b> Aluminium	<b>Plattformlänge:</b> 1,80 m
<b>Plattformbreite:</b> 1,50 m	<b>Arbeitshöhe:</b> 12,35 m	<b>gpsr_manufacturer_name:</b> Euroline

- Stabiles euroline Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profi-jederzeit erweiterbar
- Durch eine Tragkraft von 200 kg/m<sup>2</sup>(Gerüstgruppe 3) sind hohe Sicherheitsreserven vorhanden
- Euroline Fahrgerüste werden zum größten Teil aus Aluminium gefertigt. Das bedeutet korrosionsbeständige, leichte Gerüste mit hoher Stabilität
- Euroline Fahrgerüste können schnell und ohne Werkzeug aufgebaut werden
- Durch Verschieben des euroline Fahrgerüsts auf dem Fahrbalken ist ein Arbeiten nah an der Wand problemlos und schnell möglich
- Alle euroline Fahrgerüste sind mit Fahrbalken oder Auslegern erhältlich
- Ballastgewichte an Fahrbalken und Auslegern sichern das Arbeiten in großen Höhen
- Stabiles euroline Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profil-jederzeit erweiterbar
- Zulässige Belastung: Belastung 2 kN/m<sup>2</sup> gemäß Gerüstgruppe 3



Arbeitshöhe A (ca. m)		4,50	6,50	8,50	10,50	12,35	14,35
Gerüsthöhe H (m)		3,75	5,75	7,75	9,75	11,75	13,60
Standhöhe P (m)		2,50	4,50	6,50	8,50	10,35	12,35
<b>Teilleiste - mit Auslegern und Treppenaufgang   Gerüsttyp 9523</b>							
4-Sprossenrahmen 1,50 m	9034150	2	2	2	2	2	2
8-Sprossenrahmen 1,50 m	9038075	2	4	6	8	10	12
Plattform 1,80 m	9070180	1	2	3	4	5	6
Treppenausstiegsplattform 1,80 m	9081180	1	1	1	1	1	1
Treppe Fahrgerüst 1,80 m	9084180	1	2	3	4	5	6
Geländer 1,80 m	9041180	2	2	2	2	2	2
Diagonale 2,50 m	9060250	2	4	6	8	10	12
Horizontale 1,80 m	9040180	2	5	8	11	14	17
Längsbordbrett 1,80 m	9120180	2	2	2	2	2	2
Stirnbordbrett 1,50 m	9110150	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm	9015200	4	4	4	4	4	4
Ausleger	9090130	-	-	4	4	4	4
Antrittbügel	9091000	1	1	1	1	1	1
Federstecker	9160000	4	8	12	16	20	24
Gewicht ohne Ballast (ca. kg)		144	212	299	367	435	503
<b>Ballastierung in geschlossenen Räumen</b>							
Aufbau mittig (kg)		0	0	0	0	0	0
Aufbau einseitig (kg)		n.z.	n.z.	20	40	60	80
Aufbau einseitig mit Abstützung (kg)		n.z.	n.z.	0	0	0	0
<b>Ballastierung im Freien</b>							
Aufbau mittig (kg)		20	160	0	0	n.z.	n.z.
Aufbau einseitig (kg)		n.z.	n.z.	20	n.z.	n.z.	n.z.
Aufbau einseitig mit Abstützung (kg)		n.z.	n.z.	n.z.	n.z.	n.z.	n.z.
Artikel-Nr.		9523/04	9523/06	9523/08	9523/10	<b>9523/12</b>	9523/14

n.z.=nicht zulässig